


Stückliste

Pos.	QTY	Beschreibung
1	1	D-Sub Einsatz 9-pol. Buchse/female Gütestufe 1 (>= 500 Steckzyklen)
2	1	D-Sub-Haube Größe 1 (9-pol.) mit Einzelausgang Metall gerade
3	150 cm	Busleitung LiYCY Lappkabel 4x2x0.14 verdrillt, flexibel
4	1	Schrumpfschlauch Kabeltülle

Hinweise:
Schirm jeweils an Metallhaube angeschlagen
Kabel mit Schrumpfschlauch
bzw. Kabeltülle geschützt

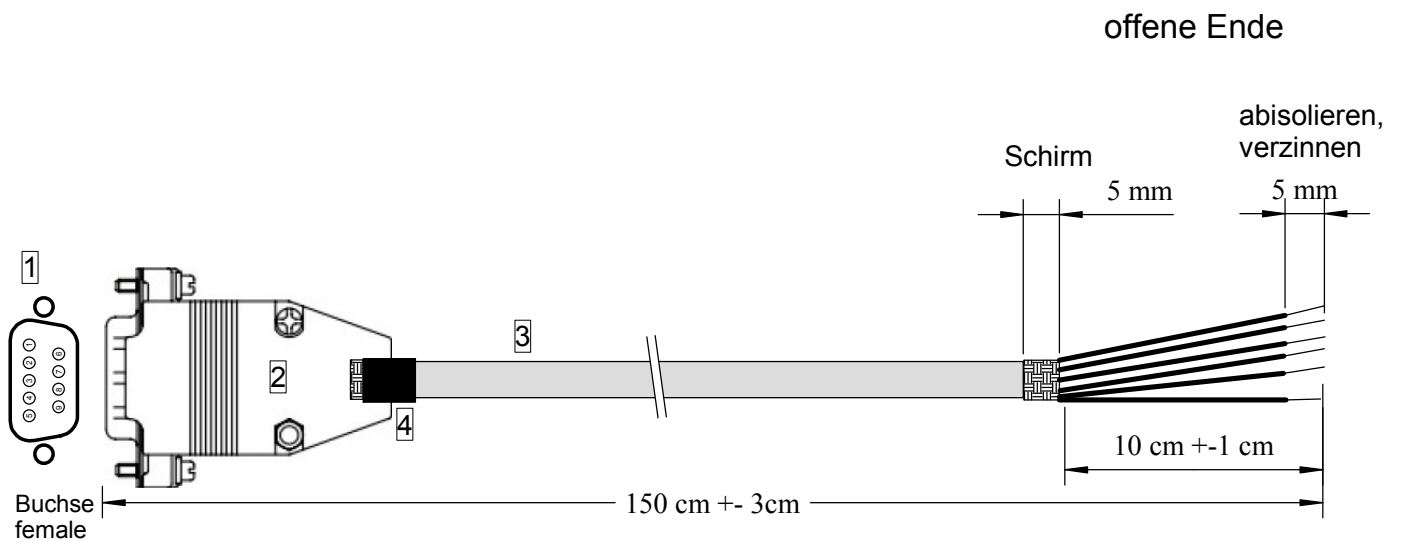

Pinbelegung Stecker Farben nach DIN47100 / IEC60757

1 WT	6 PK
2 GN	7 YE
3 BU	8 GY
4 BN	9 RD
5 offen	

Änderung V1.1.0
offene Ende abisolieren und verzinnen

Bezeichnung:	FRC-EP190 DB9-Kabel offen 1.5m	Erstellung:	02.07.13 AhH
IXXAT Art. Nr.:	1.04.0089.00200	Prüfung:	31.07.13 MeS
Version:	V1.1.0	Änderung:	31.10.13 AhH
IXXAT Automation GmbH Leibnizstr. 15 88250 Weingarten	Blattgröße	MAßSTAB	
	DIN-A4		
IXXAT	BLATT	1 von 1	1.04.0089.00200_DB9-Offen.tcw